

PRESA VACUUM

Presă vacuum, sau presă de aspirație, este utilizată în principal pentru a lipi o imagine pe suport în modul cel mai rațional și mai curat. Presă vacuum este un fel de valiză. În interiorul său este introdus „sandvișul” format din cadru, suportul și o foaie adezivă sensibilă la căldură. „Valiza” este închisă: pompa care aspiră aerul este pornită și temperatura este adusă la aproximativ 95°. Adezivul termosensibil la temperatura respectivă se topește și face ca imaginea și suportul să adere unul la altul, care sunt împinse unul de celălalt de vidul de aer.

O altă utilizare a presei vacuum este laminarea la cald (heat sealing). Acesta constă în aplicarea unui film protector peste pictură pentru a îmbunătăți prezentarea subiectului și a-l proteja de murdărie, praf etc. Folia de protecție poate fi lucioasă, satinată, opacă, în relief etc.

Capacul presei este format din două foi de sticlă armată. Placa de jos conține un film conductiv transparent care generează căldură în interiorul presei. Un termostat digital conectat la placă este utilizat pentru a controla și monitoriza temperatura. Presă este echipată cu un temporizator electronic pentru a seta temperatura dorită și pentru a opri automat presă. Capacul transparent vă permite să verificați vizual interiorul presei în timpul diferitelor etape de procesare.



Presă Vacuum "Hot Glass Vacuum Press"

Formatul intern cm	Formatul extern cm	Watt	Secunde pt. aspirație	Amper	Kg net	Kg brut	€	Cod
89x120	98x130	2,5	20	11	72	90	4.950	HGP260
108x169	120x180	4,2	30	18	111	145	7.600	HGP360

PRODUSE PENTRU PRESA VACUUM


	Măsurile	€ pe rolă	Reducere		Cod
			Cant.	%	
Dry Mount Tissue Este o hârtie specială impregnată cu adeziv pe ambele fețe. Odată cu căldura presei, adezivul se topește, făcând foaia de lipit să adere la suport. Adezivul se lipește de aproape toate materialele, atât netede, cât și poroase (hârtie, carton, carton tare, lemn, aluminiu, polistiren, plexiglas, sticlă).	cm102x 25m	102	3	5%	H107
	cm102x 50m	203	3	5%	H106
	cm102x100m	390	3	5%	H108
	cm122x 25m	128	3	5%	H109
Dry Mount Film Adeziv termosensibil dublu din PVC protejat pe ambele fețe de hârtie siliconată. Ideal pentru lipirea suprafețelor denivelate, cum ar fi pânza. Este, de asemenea, utilizat în procesul de cuplare a pânzelor.	cm 65x 25m	105	3	5%	H124
	cm104x 25m	165	3	5%	H125
Gloss Heat Seal Film lucios din PVC de 50 microni. Servește pentru protejare și laminare. Nu trebuie perforat.	cm104x 25m	120	3	5%	H134
Satin Matt Heat Seal Film din PVC de 50 microni. Servește pentru protejare și laminare. 100% transparent, conferă subiectului un aspect plăcut semi-opac și satinat.	cm104x 25m	120	3	5%	H139
	cm124x 25m	150	3	5%	H141
Matt Heat Seal Film din PVC de 75 microni. Pentru protejare și laminare. 100% transparent, conferă opacitate subiectului.	cm124x 25m	180	3	5%	H146
Silicone Release Paper Este o hârtie siliconată pe o parte. Acesta este plasat pe subiect pentru a fi lipit pentru a preveni ca adezivul termosensibil să intre în contact cu placa de presare.	cm 65x 25m	26	3	5%	H164
	cm104x 25m	58	3	5%	H165
Clear Silicone Release Paper Film din poliester siliconizat pe ambele părți. Ca și Silicone Release Paper dar transparent și mai durabil.	cm125x 25m	89	3	5%	H176
Vacu Foam Foaie din poliuretan spumant. Asigură o presiune uniformă.	cm100x200	9,00	3	10%	H111

LAMINATOR

Laminatorul este folosit pentru lipire și laminare la rece. Se compune din două role între care se trece materialul de lipit sau laminat. Cea mai frecventă utilizare a laminatorului este de a lipi fotografii, afișe etc. pe un carton sau alt suport material. Distanța dintre role este reglată cu cele 2 butoane.

O altă utilizare este în laminare: tăiați o bucată de film puțin mai mare decât fotografia (sau tipărirea) pe care doriți să o lămânați și o așezați deasupra fotografiei. Totul este introdus între cele două role care sunt rotite cu ajutorul manivelei. Presiunea rozelor face ca filmul să adere la fotografie.

Laminatoarele de 1200, 1400 și 1650 mm sunt furnizate complet cu bază.

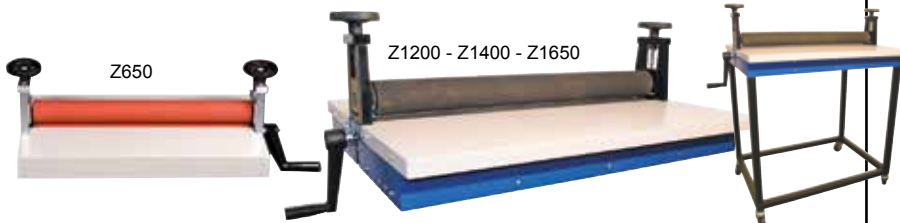

Laminator	Lungimea rolei	Distanța între 2 role	Diametru rolei	Greutate	Preț	Cod
Zenith 650	mm 650	mm 30	mm 65	Kg 18	750	Z650
Zenith 1200	mm 1200	mm 30	mm 100	100	2.350	Z1200
Zenith 1400	mm 1400	mm 30	mm 100	110	2.300	Z1400
Zenith 1650	mm 1650	mm 15	mm 120	170	3.150	Z1650

PRODUSE PENTRU LAMINATOR

	Măsurile	€ pe rolă	Reducere		Cod
			Cant.	%	
Film adeziv acrilic pe hârtie. Acid-free. (Cold Mounting Film) Poate fi utilizat atât cu laminatoare manuale, cât și electrice.	cm 63x 50m	137	3	5%	KKD6350
	cm104x 50m	212	3	5%	KKD10450
Film adeziv acrilic pe poliester cu adeziv suplimentar. Acid-free. (Cold Mounting Film) Recomandat pe suprafețe aspre și poroase.	cm 63x 25m	88	3	5%	KDV6325
	cm104x 25m	145	3	5%	KDV10425
High Gloss Film Film de laminare la rece. Oferă strălucire imprimării sau fotografiei. Rezistent la zgârieturi și UV - grosime 80 micron	cm 63x 50m	155	3	5%	LHG6350
	cm104x 50m	202	3	5%	LHG10450
Satin Matt Film Film de laminare la rece. Oferă un efect de satin plăcut. Rezistent la zgârieturi și UV - grosime 80 micron	cm 63x 50m	155	3	5%	LMS6350
	cm104x 50m	235	3	5%	LMS10450
Linen Film Film de laminare la rece. Oferă subiectului un efect de „țesătură subțire”. Rezistent la zgârieturi și UV - grosime 80 micron	cm 63x 50m	180	3	5%	LLS6350
	cm104x 50m	285	3	5%	LLS10450
Matt Film Film de laminare la rece. Elimină strălucirea și păstrează contrastele de culoare și detaliile. Rezistent la UV - 80 microni grosime	cm 63x 50m	153	3	5%	LMG6350
	cm104x 50m	238	3	5%	LMG10450
Semi-Matt Film Film de laminare la rece. Potrivit pentru afișaje pe panou. Rezistent la zgârieturi și UV - grosime de 100 microni	cm 63x 50m	182	3	5%	LPS6350
	cm104x 50m	285	3	5%	LPS10450
Film pentru aplicații de tipărituri pe sticlă acrilică	cm 65x 25m	192	3	5%	KOC6525
	cm104x 25m	312	3	5%	KOC10425
Hârtie sintetică pentru imprimante cu jet de cerneală. Util pentru aplicații de tipărituri pe sticlă acrilică.	cm 61x 30m	124	3	5%	PPM6130
	cm 91x 30m	178	3	5%	PPM9130

Accesorii pentru lipire

	Arc anti-derularea rozelor din material plastic. Se adaptează oricărei role, atâta timp cât diametrul nu depășește 15 cm. Potrivit pentru role de hârtie, pânză, material plastic etc.	pachet 50 arcuri	€ 64	3	5%	RC
		pachet 10 arcuri	16,50	3	5%	RC10
	Rola rezistentă din cauciuc anti-adeziv. Se folosește pentru a apăsa uniform suprafețele lipite și pentru a elibera orice bulă de aer.	lungime 10 cm	38,50	3	5%	HR100
		lungime 15 cm	44	3	5%	HR150